




Grafikwechsel „Textilfaltdisplay“

DiWa-Promotionsysteme GmbH, Blumenstraße 110, 48282 Emsdetten, www.diwa-promotionsysteme.de

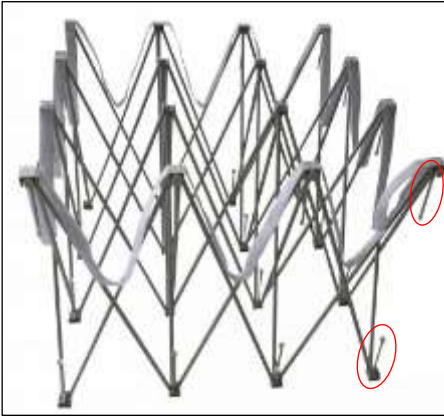

1.Schritt:

Das Faltdisplay komplett auffalten und die Halterungen zusammenklippen, sodass diese einrasten.



2.Schritt:

Ankletten der ersten vorderen Ecke. (Am besten mit einer der oberen Ecken anfangen.)



3.Schritt:

Ankletten der weiteren oberen vorderen Ecken.



4.Schritt:

Strammziehen der Grafik, damit diese keine Wellen wirft und somit zu kurz ist. Danach beide unteren vorderen Längstseiten ankletten.



5.Schritt:

Die Ecken strammziehen, sodass diese genau passen.



6.Schritt:

Anschließend die Längstseiten glatt ziehen und auf dem Klett befestigen. (Dafür die Grafik immer leicht anheben und Stramm halten.)



7.Schritt:

Die Grafik sollte dann kantenbündig mit dem Klett verlaufen.



8.Schritt:

System aufrichten, Textildruck umlegen und die hinteren Ecken ankletten. (Am besten mit der oberen Ecke anfangen.)



9.Schritt:

Fertig!